


# PARASOUND

## 200 Pre / 200 Integrated



Die Parasound New Classic 200 Pre und Integrated repräsentieren eine neue Generation von erschwingliche Hochleistungs-Audioprodukte von Parasound. Das Herzstück des 200 ist ein Alle analogen Signalwege, einschließlich analogem Bassmanagement mit Hoch- und Tiefpass Ausgaben. Der 200 verfügt über Anschlüsse für nahezu jede Quelle, einschließlich eines MM/MC-Phonos Eingang, Heimkino-Bypass, USB, Koax, optisch sowie ein frontseitiger Aux-Eingang mit einem automatischer 12dB Gain-Bump. Der eingebaute DAC verfügt über einen Burr-Brown-IC und die Schaltung ist direkt aus dem preisgekrönten Halo P 5 gezogen. Zu den Komfort- und Ci-Funktionen gehören ein Lautstärkevoreinstellung zum Einschalten, bevorzugte Lautstärkeeinstellung, serielle 2-Wege-RS232-Schnittstelle, IR auf der Rückseite Eingang und ein 12V-Ausgangstrigger. Auf dem LCD-Display auf der Vorderseite können die Eingabenamen und sorgt für eine einfache Steuerung. Die hintergrundbeleuchtete Fernbedienung ermöglicht die Einstellung des Basses, Höhen, Subwoofer-Trimnung, Subwoofer ein/aus und Balance.

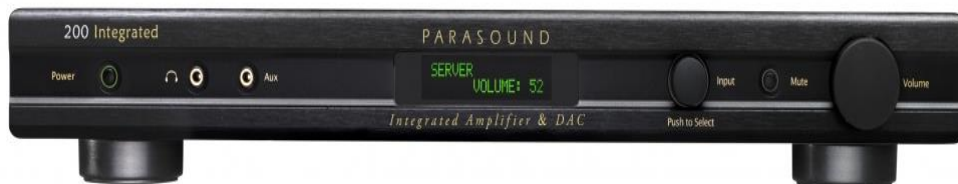

- 110 Watt @ 8 oder 4 Ohm
- Burr-Brown DAC mit USB-, Opt- und Koax-Eingängen
- Rein analoger Signalweg vom Eingang zum Ausgang
- Phono-Eingang für MM- oder MC-Tonabnehmer
- Analoges Bassmanagement mit variablem 20-140Hz Hochpassweiche
- Linker und rechter Vorverstärkerausgang
- Mono-Fullrange-Vorverstärkerausgang
- 80 Hz Tiefpass-Subwoofer-Ausgang
- Fester Vorverstärker-Aufzeichnungsausgang

- Dedizierter Kopfhörerverstärker
- Bypass-Eingang für Surround-Sound oder Sonos Connect-Integration®
- Standardmäßiges Einschalten des Volume-Speichers
- Bevorzugter Volume-Speicher mit Fernbedienung Schaltknopf
- Anpassung des Eingangspegels (Lautstärke-Offset der Quelle)
- Subwoofer Ein/Aus & Pegel per Fernbedienung
- Bass-, Höhen- und Balanceanpassungen durch Fernbedienung
- LCD auf der Vorderseite mit Dimm Funktion
- 2-Wege-RS232 mit exakter Lautstärkerückmeldung
- Benennen Sie die Eingänge um, um sie an die angeschlossene Quelle anzupassen
- 12V Trigger-Ausgang
- IR-Eingang auf der Rückseite
- Automatische Verstärkung von 12 dB für den Aux-Eingang auf der Vorderseite
- 1U-Rackmontage-Kit separat erhältlich

200 Pre / 200 Integrated